


Mischschaufel für Beton- und Futter

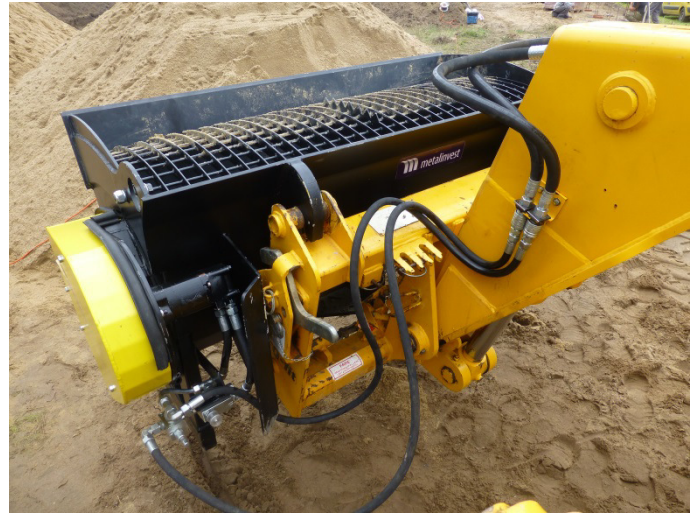

Typ	Abmessungen (mm)			Öldurchfluss (L/Min)	Gewicht kg	Preis netto €
	Breite (mm)	Arbeitsbreite (mm)	Inhalt (l)			
MB250	1800	1500	350	100	450	1985,-
MB250V	1800	1500	350	100	450	2370,-
MB400	1950	1650	550	110	550	2970,-
MB400V	1950	1650	550	110	550	4155,-
MB500	2100	1800	650	110	600	3369,-
MB500V	2100	1800	650	110	600	4554,-
MB600	2400	1950	750	110	650	3970,-
MB600V	2400	1950	750	110	650	5539,-

Standardausführung:

- aus Stahl S355, die Schnecke aus Hardox
- Ölmotor OMS 315, ohne Geschwindigkeitsregulierung
- Gitter gerade

V - verstärkte Ausführung

- gesamte Maschine aus Hardox, Motor Danfoss
- Gitter rund