

## Überladeschnecken

### starre Version:

Förderleistung:	15 t/h
Förderlänge:	3000 mm bzw. 4000 mm
Schneckendurchmesser:	140 mm
Hydraulikschlauchlänge:	4000 mm bzw. 5000 mm
Material:	verzinkt oder Edelstahl

hydraulischer Antrieb

Anbauteile für den Hänger mit Flaschenzug zum leichten Verstellen der Schnecke, sowie der Reinigungsschieber sind serienmäßig im Preis enthalten.

Dreiwegehahn gegen Aufpreis

### klappbare Version:

Förderleistung:	15-20 t/h
Förderlänge:	4000 mm
Schneckendurchmesser:	140 mm

Hydraulikschläuche

hydraulischer Antrieb

durch Magnetventil betätigter Dreiwegehahn inklusive


klappbar ohne große Anstrengung

Winde mit Höhenverstellung

bewegliches Ablaufrohr

Anbauteile für Hänger inklusive

mit elektronischer Abschaltung

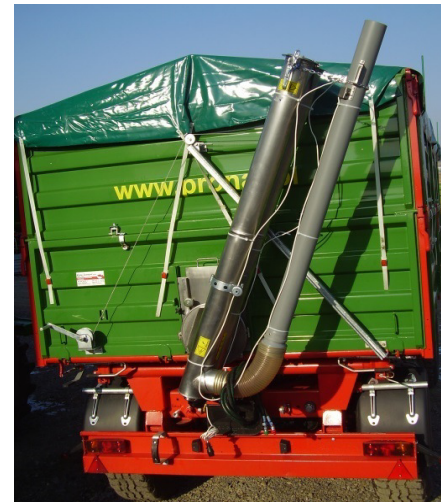

<b>T 461</b>	
Förderleistung:	35 t/h
Förderlänge:	4000 mm
Schneckendurchmesser:	200 mm
hydraulischer Antrieb	
lackiert	
hydraulisch klappbar	

<b>T 213</b>	
Förderleistung:	bis 180 t/h
Förderlänge:	5200 mm
Schneckendurchmesser:	300 mm
hydraulischer Antrieb	
lackiert	
hydraulisch klappbar	

## Preise

<u>starre Version</u>		Preis / St.
3m	verzinkt	1.300,00 €
3m	Edelstahl	1.830,00 €
4m	verzinkt	1.450,00 €
4m	Edelstahl	2.010,00 €
<u>Zubehör</u>		
Dreiwegehahn		250,00 €
elastischer Auslauf		90,00 €
Abdeckung Trichter		79,50 €
<u>klappbare Version</u>		
4m	verzinkt	1.840,00 €
4m	Edelstahl	2.540,00 €
<b>T 461</b>		2.490,00 €
elastischer Auslauf		120,00 €
<b>T213</b>		8.550,00 €

## Ackeregge

U 348/1	Ackeregge 5m (5 Felder)	2.530,00 €
---------	-------------------------	------------



### Fertigmontierte Abdeckplanen für Überladeschnecken

